




Manuelle Kennzeichnungssysteme und vorbedruckte Etiketten

Etiketten für die Elektrotechnik





Selbstlaminiierende Etiketten für manuelle Beschriftung

RiteOn, Material 1401 im Dispenser (Weiß/Farbig-Transparent)

Die RiteOn-Etiketten sind besonders für die selbstlaminiierende Ader- und Kabelkennzeichnung geeignet. Das Schutzlaminat sorgt für optimalen Schutz der Kennzeichnung gegenüber Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischem Abrieb.

Das praktische Starter Pack SPRO200-1401-WH ist die ideale Lösung, um Kabel und Leitungen manuell zu kennzeichnen.

- 1 x RiteOn Dispenser
- 1 x RO202, Rolle mit 150 Stück selbstklebenden weißen Etiketten für Kabeldurchmesser von 6 bis 12 mm
- 1 x T82S-BK schwarz, Markierstift mit schnell trocknender Tinte


Hauptmerkmale

- Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle Beschriftung
- Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumina
- Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
- Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
- Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
- Beschreiben der Etiketten im Sichtfenster des Dispensers und anschließendes Applizieren
- Nachfüllpackungen erhältlich (REF)



Schnelle und einfache Kennzeichnung mit RiteOn.

| | |
|--------------------------------|--|
| MATERIAL | Typ 1401, Vinyl (PVC) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C |
| Klebstoff | Acryl |
| Foliendicke (µm) | 80 µm |
| Chem. Eigenschaften | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln |

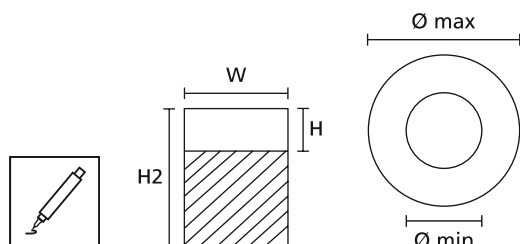

Anwendungsvideo: RiteOn


| TYP | Bezeichnung | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Breite (W) | Höhe (H) | Höhe (H2) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|
| RO201-1401-WH | Befüllter Dispenser | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 200 Stk. | Weiß (WH), Transparent (CL) | 550-14011 |
| RO202-1401-WH | Befüllter Dispenser | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 150 Stk. | Weiß (WH), Transparent (CL) | 550-14012 |
| RO203-1401-WH | Befüllter Dispenser | 9,1 | 18,2 | 19,1 | 25,4 | 76,2 | 100 Stk. | Weiß (WH), Transparent (CL) | 550-14013 |
| RO201REF-1401-BU | Nachfüllpackung | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 200 Stk. | Blau (BU), Transparent (CL) | 550-14019 |
| RO201REF-1401-YE | Nachfüllpackung | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 200 Stk. | Gelb (YE), Transparent (CL) | 550-14017 |
| RO201REF-1401-GN | Nachfüllpackung | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 200 Stk. | Grün (GN), Transparent (CL) | 550-14018 |
| RO201REF-1401-OG | Nachfüllpackung | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 200 Stk. | Orange (OG), Transparent (CL) | 550-14016 |
| RO201REF-1401-RD | Nachfüllpackung | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 200 Stk. | Rot (RD), Transparent (CL) | 550-14015 |
| RO201REF-1401-WH | Nachfüllpackung | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 200 Stk. | Weiß (WH), Transparent (CL) | 550-14014 |
| RO202REF-1401-BU | Nachfüllpackung | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 150 Stk. | Blau (BU), Transparent (CL) | 550-61401 |
| RO202REF-1401-YE | Nachfüllpackung | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 150 Stk. | Gelb (YE), Transparent (CL) | 550-41401 |
| RO202REF-1401-GN | Nachfüllpackung | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 150 Stk. | Grün (GN), Transparent (CL) | 550-51401 |
| RO202REF-1401-OG | Nachfüllpackung | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 150 Stk. | Orange (OG), Transparent (CL) | 550-31401 |
| RO202REF-1401-RD | Nachfüllpackung | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 150 Stk. | Rot (RD), Transparent (CL) | 550-21401 |
| RO202REF-1401-WH | Nachfüllpackung | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 150 Stk. | Weiß (WH), Transparent (CL) | 550-11401 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung

RiteOn, Material 1401 im Dispenser (Weiß/Farbig-Transparent)

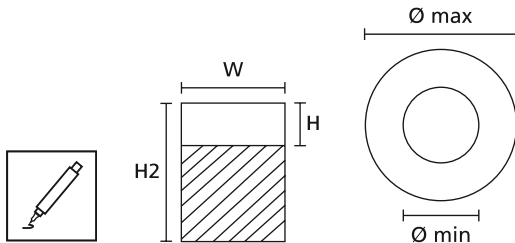

| TYP | Bezeichnung | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Breite (W) | Höhe (H) | Höhe (H2) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|
| RO203REF-1401-BU | Nachfüllpackung | 9,1 | 18,2 | 19,1 | 25,4 | 76,2 | 100 Stk. | Blau (BU), Transparent (CL) | 550-40103 |
| RO203REF-1401-YE | Nachfüllpackung | 9,1 | 18,2 | 19,1 | 25,4 | 76,2 | 100 Stk. | Gelb (YE), Transparent (CL) | 550-40101 |
| RO203REF-1401-GN | Nachfüllpackung | 9,1 | 18,2 | 19,1 | 25,4 | 76,2 | 100 Stk. | Grün (GN), Transparent (CL) | 550-40102 |
| RO203REF-1401-OG | Nachfüllpackung | 9,1 | 18,2 | 19,1 | 25,4 | 76,2 | 100 Stk. | Orange (OG), Transparent (CL) | 550-91401 |
| RO203REF-1401-RD | Nachfüllpackung | 9,1 | 18,2 | 19,1 | 25,4 | 76,2 | 100 Stk. | Rot (RD), Transparent (CL) | 550-81401 |
| RO203REF-1401-WH | Nachfüllpackung | 9,1 | 18,2 | 19,1 | 25,4 | 76,2 | 100 Stk. | Weiß (WH), Transparent (CL) | 550-71401 |
| SPRO200-1401-WH | RiteOn Starter Pack | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 150 Stk. | Weiß (WH), Transparent (CL) | 550-14010 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Dispenser für manuelle Beschriftung

RiteOn Dispenser (leer)

| TYP | Bezeichnung | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|--------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|
| Empty Dispenser RO | RiteOn Dispenser (leer) | 1 Stk. | Gelb (YE) | 590-00010 |

Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.


Kennzeichnungsstift zur manuellen Beschriftung

Markierstift T82

| TYP | Bezeichnung | Farbe | Inhalt | Art.-Nr. |
|---------|--------------|--------------|--------|-----------|
| T82R-RD | Markierstift | Rot (RD) | 2 Stk. | 500-50822 |
| T82S-BK | Markierstift | Schwarz (BK) | 2 Stk. | 500-50820 |

Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Selbstlaminiierende Etiketten für manuelle Beschriftung

HELASIGN, Material 1402 im Taschenbuchformat

Diese selbstlaminiierenden Etiketten eignen sich besonders zur schnellen Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Rohren zur temporären und permanenten Kennzeichnung vor Ort.


Hauptmerkmale

- Selbstlaminiierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat
- Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt
- Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
- Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
- Hilfswerkzeug für saubere Platzierung der Etiketten enthalten
- Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung



HELASIGN Kabellaminieretiketten im Taschenbuch - robust und aufmerksamkeitsstark.

| | |
|--------------------------------|--|
| MATERIAL | Typ 1402, Vinyl (PVC) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | ab +8 °C |
| Klebstoff | Acryl |
| Foliendicke (µm) | 80 µm |
| Chem. Eigenschaften | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln |

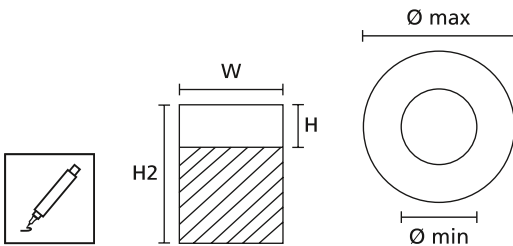

| TYP | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Breite (W) | Höhe (H) | Höhe (H2) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|-----------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|
| HSMB-C1-1402-BU | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 240 Stk. | Blau (BU), Transparent (CL) | 598-14025 |
| HSMB-C1-1402-YE | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 240 Stk. | Gelb (YE), Transparent (CL) | 598-14023 |
| HSMB-C1-1402-GN | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 240 Stk. | Grün (GN), Transparent (CL) | 598-14024 |
| HSMB-C1-1402-OG | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 240 Stk. | Orange (OG), Transparent (CL) | 598-14022 |
| HSMB-C1-1402-RD | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 240 Stk. | Rot (RD), Transparent (CL) | 598-14021 |
| HSMB-C1-1402-WH | 4,0 | 8,1 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | 240 Stk. | Weiß (WH), Transparent (CL) | 598-14020 |
| HSMB-C2-1402-BU | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 120 Stk. | Blau (BU), Transparent (CL) | 598-11402 |
| HSMB-C2-1402-YE | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 120 Stk. | Gelb (YE), Transparent (CL) | 598-14029 |
| HSMB-C2-1402-GN | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 120 Stk. | Grün (GN), Transparent (CL) | 598-01402 |
| HSMB-C2-1402-OG | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 120 Stk. | Orange (OG), Transparent (CL) | 598-14028 |
| HSMB-C2-1402-RD | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 120 Stk. | Rot (RD), Transparent (CL) | 598-14027 |
| HSMB-C2-1402-WH | 6,1 | 12,1 | 19,1 | 12,7 | 50,8 | 120 Stk. | Weiß (WH), Transparent (CL) | 598-14026 |


Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Selbstlaminiierende Etiketten für manuelle Beschriftung

HELASIGN, Material 1402 im Taschenbuchformat

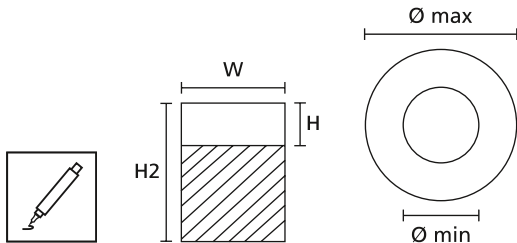

| TYP | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Breite (W) | Höhe (H) | Höhe (H2) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|-----------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|---------|-------------------------------|-----------|
| HSMB-C3-1402-BU | 9,1 | 18,2 | 25,4 | 19,1 | 76,2 | 60 Stk. | Blau (BU), Transparent (CL) | 598-71402 |
| HSMB-C3-1402-YE | 9,1 | 18,2 | 25,4 | 19,1 | 76,2 | 60 Stk. | Gelb (YE), Transparent (CL) | 598-51402 |
| HSMB-C3-1402-GN | 9,1 | 18,2 | 25,4 | 19,1 | 76,2 | 60 Stk. | Grün (GN), Transparent (CL) | 598-61402 |
| HSMB-C3-1402-OG | 9,1 | 18,2 | 25,4 | 19,1 | 76,2 | 60 Stk. | Orange (OG), Transparent (CL) | 598-41402 |
| HSMB-C3-1402-RD | 9,1 | 18,2 | 25,4 | 19,1 | 76,2 | 60 Stk. | Rot (RD), Transparent (CL) | 598-31402 |
| HSMB-C3-1402-WH | 9,1 | 18,2 | 25,4 | 19,1 | 76,2 | 60 Stk. | Weiß (WH), Transparent (CL) | 598-21402 |
| HSMB-C4-1402-WH | 16,2 | 32,3 | 25,4 | 25,4 | 127,0 | 30 Stk. | Weiß (WH), Transparent (CL) | 598-40402 |
| HSMB-C5-1402-WH | 20,2 | 40,3 | 25,4 | 25,4 | 152,4 | 30 Stk. | Weiß (WH), Transparent (CL) | 598-50402 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.


Kennzeichnungsstift zur manuellen Beschriftung

Markierstift T82

| TYP | Bezeichnung | Farbe | Inhalt | Art.-Nr. |
|---------|--------------|--------------|--------|-----------|
| T82R-RD | Markierstift | Rot (RD) | 2 Stk. | 500-50822 |
| T82S-BK | Markierstift | Schwarz (BK) | 2 Stk. | 500-50820 |

Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Vorbedruckte Etiketten

Symbole und Spannungskennzeichen CWML

Symbole und Spannungskennzeichen CWMS


Die Etiketten eignen sich für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Anschlüssen sowie für die Anwendung als Kabelmarkierer oder Kabelfahne bei sehr kleinen Leiterdurchmessern. Die Produkte sind ideal für die Installation vor Ort.

Hauptmerkmale

- Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe
- Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen
- Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen
- Lieferung auf handlichen Karten
- Wiederablösbarer Klebstoff
- Zur dauerhaften und temporären Kennzeichnung geeignet



Gewebeetiketten zur dauerhaften Kennzeichnung auch auf unterschiedlichen Untergründen.




| | |
|--------------------------------|---|
| MATERIAL | Typ 260, vinylbeschichtete Gewebefolie, gelb (YE) |
| Betriebstemperatur | -29 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C |
| Klebstoff | Synthetischer Kautschuk |
| Foliendicke (µm) | 150 µm |
| Chem. Eigenschaften | Widerstandsfähig gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln |



Symbole und Spannungskennzeichen CWML

| TYP | Zeichnung | Breite (W) | Höhe (H) | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Etiketten je Blatt | Blatt pro Pack | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|---------------|-----------|------------|----------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| CWML-A-260-YE | A | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12001 |
| CWML-B-260-YE | B | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12002 |
| CWML-C-260-YE | C | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12003 |
| CWML-D-260-YE | D | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12004 |
| CWML-E-260-YE | E | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12005 |
| CWML-F-260-YE | F | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12006 |
| CWML-G-260-YE | G | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12007 |
| CWML-H-260-YE | H | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12008 |
| CWML-I-260-YE | I | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12009 |
| CWML-J-260-YE | J | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12010 |
| CWML-K-260-YE | K | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12011 |
| CWML-L-260-YE | L | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12012 |
| CWML-M-260-YE | M | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12013 |
| CWML-N-260-YE | N | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12014 |
| CWML-O-260-YE | O | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12015 |
| CWML-P-260-YE | P | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12016 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.




Vorbedruckte Etiketten

Symbole und Spannungskennzeichen CWML

| TYP | Zeichnung | Breite (W) | Höhe (H) | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Etiketten je Blatt | Blatt pro Pack | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|-------------------|-----------|------------|----------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| CWML-Q-260-YE | Q | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12017 |
| CWML-R-260-YE | R | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12018 |
| CWML-S-260-YE | S | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12019 |
| CWML-T-260-YE | T | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12020 |
| CWML-U-260-YE | U | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12021 |
| CWML-V-260-YE | V | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12022 |
| CWML-W-260-YE | W | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12023 |
| CWML-X-260-YE | X | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12024 |
| CWML-Y-260-YE | Y | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12025 |
| CWML-Z-260-YE | Z | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12026 |
| CWML-0-260-YE | 0 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12060 |
| CWML-1-260-YE | 1 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12061 |
| CWML-2-260-YE | 2 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12062 |
| CWML-3-260-YE | 3 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12063 |
| CWML-4-260-YE | 4 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12064 |
| CWML-5-260-YE | 5 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12065 |
| CWML-6-260-YE | 6 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12066 |
| CWML-7-260-YE | 7 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12067 |
| CWML-8-260-YE | 8 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12068 |
| CWML-9-260-YE | 9 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12069 |
| CWML+-260-YE | + | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12070 |
| CWML--260-YE | - | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12071 |
| CWML-L1-260-YE | L1 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12100 |
| CWML-L2-260-YE | L2 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12101 |
| CWML-L3-260-YE | L3 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12102 |
| CWML-PEN-260-YE | PEN | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12109 |
| CWML-ERDE2-260-YE | ⚡ | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12115 |
| CWML-1-33-260-YE | 1 • 33 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 825 Stk. | Gelb (YE) | 592-12400 |
| CWML-34-66-260-YE | 34 • 66 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 825 Stk. | Gelb (YE) | 592-12401 |
| CWML-67-99-260-YE | 67 • 99 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 825 Stk. | Gelb (YE) | 592-12402 |
| CWML-0-9-260-YE | 0 • 9 | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 750 Stk. | Gelb (YE) | 592-12888 |
| CWML-A-Z-260-YE | A • Z | 6,4 | 38,0 | 2,5 | 9,5 | 36 Stk. | 25 Stk. | 900 Stk. | Gelb (YE) | 592-12999 |


Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Vorbedruckte Etiketten

Symbole und Spannungskennzeichen CWMS




| TYP | Zeichnung | Breite (W) | Höhe (H) | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Etiketten je Blatt | Blatt pro Pack | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|---------------|-----------|------------|----------|---------------|---------------|--------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| CWMS-A-260-YE | A | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11001 |
| CWMS-B-260-YE | B | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11002 |
| CWMS-C-260-YE | C | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11003 |
| CWMS-D-260-YE | D | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11004 |
| CWMS-E-260-YE | E | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11005 |
| CWMS-F-260-YE | F | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11006 |
| CWMS-G-260-YE | G | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11007 |
| CWMS-H-260-YE | H | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11008 |
| CWMS-I-260-YE | I | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11009 |
| CWMS-J-260-YE | J | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11010 |
| CWMS-K-260-YE | K | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11011 |
| CWMS-L-260-YE | L | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11012 |
| CWMS-M-260-YE | M | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11013 |
| CWMS-N-260-YE | N | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11014 |
| CWMS-O-260-YE | O | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11015 |
| CWMS-P-260-YE | P | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11016 |
| CWMS-Q-260-YE | Q | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11017 |
| CWMS-R-260-YE | R | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11018 |
| CWMS-S-260-YE | S | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11019 |
| CWMS-T-260-YE | T | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11020 |
| CWMS-U-260-YE | U | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11021 |
| CWMS-V-260-YE | V | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11022 |
| CWMS-W-260-YE | W | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11023 |
| CWMS-X-260-YE | X | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11024 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Vorbedruckte Etiketten


Symbole und Spannungskennzeichen CWMS



| TYP | Zeichnung | Breite (W) | Höhe (H) | Bündel Ø min. | Bündel Ø max. | Etiketten je Blatt | Blatt pro Pack | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|-------------------|-----------|------------|----------|---------------|---------------|--------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| CWMS-Y-260-YE | Y | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11025 |
| CWMS-Z-260-YE | Z | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11026 |
| CWMS-0-260-YE | 0 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11060 |
| CWMS-1-260-YE | 1 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11061 |
| CWMS-2-260-YE | 2 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11062 |
| CWMS-3-260-YE | 3 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11063 |
| CWMS-4-260-YE | 4 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11064 |
| CWMS-5-260-YE | 5 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11065 |
| CWMS-6-260-YE | 6 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11066 |
| CWMS-7-260-YE | 7 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11067 |
| CWMS-8-260-YE | 8 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11068 |
| CWMS-9-260-YE | 9 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11069 |
| CWMS+-260-YE | + | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11070 |
| CWMS--260-YE | - | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11071 |
| CWMS-L1-260-YE | L1 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11100 |
| CWMS-L2-260-YE | L2 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11101 |
| CWMS-L3-260-YE | L3 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11102 |
| CWMS-PEN-260-YE | PEN | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11109 |
| CWMS-ERDE2-260-YE | ⏚ | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11115 |
| CWMS-1-33-260-YE | 1 ▶ 33 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.650 Stk. | Gelb (YE) | 592-11400 |
| CWMS-34-66-260-YE | 34 ▶ 66 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.650 Stk. | Gelb (YE) | 592-11401 |
| CWMS-67-99-260-YE | 67 ▶ 99 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.650 Stk. | Gelb (YE) | 592-11402 |
| CWMS-0-9-260-YE | 0 ▶ 9 | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.500 Stk. | Gelb (YE) | 592-11888 |
| CWMS-A-Z-260-YE | A ▶ Z | 6,4 | 19,0 | 2,5 | 4,0 | 72 Stk. | 25 Stk. | 1.800 Stk. | Gelb (YE) | 592-11999 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Etiketten aus Gewebefolie für manuelle Beschriftung

HELASIGN, Material 270 (Gelb) im Taschenbuchformat

Die Etiketten sind optimal zur flexiblen Kennzeichnung von Bauteilen, Schaltgeräten und anderen Betriebsmitteln mit der Hand geeignet. Dank des Kautschukklebstoffes lassen sie sich rückstandsfrei wieder ablösen. Für die professionelle Handbeschriftung empfehlen wir den Markierstift T82, ausgestattet mit einer schnell trocknenden und UV-beständigen Tinte.


Hauptmerkmale

- Etiketten aus Gewebefolie im handlichen Taschenbuchformat
- Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt
- Leichtes Entfernen oder Neupositionieren der Etiketten, je nach Bedarf
- Beim Entfernen verbleiben keine Klebstoffrückstände
- Mit (FB) oder ohne (B) schwarzem Abschlussrahmen erhältlich
- Auch für schwierige Untergründe geeignet
- Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
- Hilfswerkzeug für saubere Platzierung der Etiketten enthalten



HELASIGN Gewebetiketten – robust und aufmerksamkeitsstark.

| | |
|--------------------------------|--|
| MATERIAL | Typ 270, vinylbeschichtete Gewebefolie, gelb (YE) |
| Betriebstemperatur | -29 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C |
| Klebstoff | Synthetischer Kautschuk |
| Foliendicke (µm) | 150 µm |
| Chem. Eigenschaften | Widerstandsfähig gegen Öle, Wasser und die meisten Lösungsmittel |

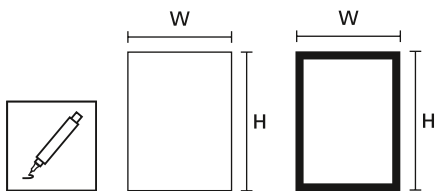

| TYP | Zeichnung | Breite (W) | Höhe (H) | Etiketten je Blatt | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|------------------------|-----------|------------|----------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| TAG122B-270-YE | | 15,0 | 9,0 | 70 Stk. | 700 Stk. | Gelb (YE) | 598-12227 |
| TAG120B-270-YE | | 15,0 | 6,0 | 105 Stk. | 1.050 Stk. | Gelb (YE) | 598-12027 |
| TAG124B-270-YE | | 19,0 | 11,0 | 44 Stk. | 440 Stk. | Gelb (YE) | 598-12427 |
| TAG121B-270-YE | | 20,0 | 8,0 | 60 Stk. | 600 Stk. | Gelb (YE) | 598-12127 |
| TAG122FB-270-YE | | 15,0 | 9,0 | 70 Stk. | 700 Stk. | Gelb (YE) | 598-92227 |
| TAG124FB-270-YE | | 19,0 | 11,0 | 44 Stk. | 440 Stk. | Gelb (YE) | 598-92427 |
| TAG121FB-270-YE | | 20,0 | 8,0 | 60 Stk. | 600 Stk. | Gelb (YE) | 598-92127 |
| TAG125FB-270-YE | | 38,0 | 11,0 | 22 Stk. | 220 Stk. | Gelb (YE) | 598-92527 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Kennzeichnungsstift zur manuellen Beschriftung

Markierstift T82

| TYP | Bezeichnung | Farbe | Inhalt | Art.-Nr. |
|----------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| T82R-RD | Markierstift | Rot (RD) | 2 Stk. | 500-50822 |
| T82S-BK | Markierstift | Schwarz (BK) | 2 Stk. | 500-50820 |

Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Prüfstatus-Etiketten für manuelle Beschriftung

RiteOn, Material 103 (farbig)

Diese Etiketten eignen sich besonders zur Kennzeichnung ortsveränderlicher Betriebsmittel. Sie erfüllen Aufgaben der einfachen Logistik und der effektiven Qualitätskontrolle.


Hauptmerkmale

- Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
- Auch für schwierige Untergründe geeignet
- Verwendbar in Kombination mit dem RiteOn Dispenser
- Flexibilität durch individuellen Einsatz des Jahres / Datums im Aufdruck gegeben
- Vorbedruckt mit praxisingerem Rahmen von Prüfstatus-Deklarationen
- Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
- RiteOn Leerdispenser (590-00010) verfügbar



RiteOn Prüfstatus-Etiketten zur einfachen und individuellen Beschriftung.

| | |
|--------------------------------|---|
| MATERIAL | Typ 103, Vinyl, farbig |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | ab 0 °C |
| Klebstoff | Acryl |
| Foliendicke (µm) | 83 µm |
| Chem. Eigenschaften | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln, meerwasserbeständig |



| TYP | Zeichnung | Aufdruck | Breite (W) | Höhe (H) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|-------------------|----------------------------|-----------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| QFREIPH-103-GN | durch: Datum: Name: | Freigabe | 16,0 | 38,0 | 100 Stk. | Grün (GN) | 590-00158 |
| QGEPRPH-103-GN | Abt.: Datum: Name: | Geprüft | 16,0 | 38,0 | 100 Stk. | Grün (GN) | 590-00157 |
| QPRUEFGPH-103-GN | | Geprüft | 16,0 | 38,0 | 100 Stk. | Grün (GN) | 590-00164 |
| QNPRUEFRPH-103-RD | | Geprüft | 16,0 | 38,0 | 100 Stk. | Rot (RD) | 590-00161 |
| QNPRUEFYPH-103-YE | | Geprüft | 16,0 | 38,0 | 100 Stk. | Gelb (YE) | 590-00162 |
| QNPRUERPH-103-RD | | Nächste Prüfung | 16,0 | 38,0 | 100 Stk. | Rot (RD) | 590-00165 |
| QNPRUEYPH-103-YE | | Nächste Prüfung | 16,0 | 38,0 | 100 Stk. | Gelb (YE) | 590-00166 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Kennzeichnungsstift zur manuellen Beschriftung

Markierstift T82

| TYP | Bezeichnung | Farbe | Inhalt | Art.-Nr. |
|---------|--------------|--------------|--------|-----------|
| T82R-RD | Markierstift | Rot (RD) | 2 Stk. | 500-50822 |
| T82S-BK | Markierstift | Schwarz (BK) | 2 Stk. | 500-50820 |

Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Vorbedruckte Leiter- und Betriebsmittelkennzeichnung

HELASIGN, Material 720 (Weiß)


Die Etiketten werden unter anderem zur Kennzeichnung von Leitern, elektrischen Betriebsmitteln und Schaltgeräten verwendet.

Hauptmerkmale

- Lieferung auf Karten ermöglicht bedarfsgenaue Entnahme
- Zur dauerhaften Kennzeichnung auch bei hohen Temperaturen
- Optimaler Schutz vor Verschmutzungen durch glatte Materialoberfläche
- Weitere Formate und Druckbilder auf Anfrage erhältlich



Sicherheit durch genaue und dauerhafte Kennzeichnung.



| | |
|--------------------------------|--|
| MATERIAL | Typ 720, Polyester, weiß |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +150 °C |
| Verarbeitungstemperatur | ab +5 °C |
| Klebstoff | Acryl |
| Foliendicke (µm) | 50 µm |
| Chem. Eigenschaften | Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Alkohol, Benzin, Reinigungslösungen, Butanol, Äthyl- und Butylcellosolve-Lösungsmittel, Batteriesäure und UV-Licht |



| TYP | Zeichnung | Bezeichnung | Ø D | Etiketten je Blatt | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|---------------------|-----------|---------------------------------|------|--------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| WM1-+-720-WH/BK | | Gleichstromleitung positiv | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Weiß (WH), Schwarz (BK) | 597-21070 |
| WM1---720-WH/BK | | Gleichstromleitung negativ | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Weiß (WH), Schwarz (BK) | 597-21071 |
| WM1-ERDE2-720-WH/BK | | Erde | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Weiß (WH), Schwarz (BK) | 597-21073 |
| WM1-MASSE-720-WH/BK | | Masse Zeichen | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Weiß (WH), Schwarz (BK) | 597-21117 |
| WM1-L+-720-BK/WH | | positiv | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Schwarz (BK), Weiß (WH) | 597-21104 |
| WM1-L--720-BK/WH | | negativ | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Schwarz (BK), Weiß (WH) | 597-21105 |
| WM1-L1-720-BK/WH | | Außenleiter 1 | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Schwarz (BK), Weiß (WH) | 597-21100 |
| WM1-L2-720-BK/WH | | Außenleiter 2 | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Schwarz (BK), Weiß (WH) | 597-21101 |
| WM1-L3-720-BK/WH | | Außenleiter 3 | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Schwarz (BK), Weiß (WH) | 597-21102 |
| WM1-M-720-BU/WH | | Mittelleiter | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Blau (BU), Weiß (WH) | 597-21106 |
| WM1-N-720-BU/WH | | Neutralleiter | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Blau (BU), Weiß (WH) | 597-21103 |
| WM1-FERDE-720-WH/BK | | fremdspannungsfreie Erde | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Weiß (WH), Schwarz (BK) | 597-21116 |
| WM1-PEN-720-GNYE/BK | | Neutralleiter m. Schutzfunktion | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Grün-Gelb (GNYE), Schwarz (BK) | 597-21109 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.




Vorbedruckte Leiter- und Betriebsmittelkennzeichnung

HELASIGN, Material 720 (Weiß)

| TYP | Zeichnung | Bezeichnung | Ø D | Etiketten je Blatt | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|---------------------|-----------|-------------------------|------|--------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| WM1-PE-720-GNYE/BK | | Schutzleiter | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Grün-Gelb (GNYE), Schwarz (BK) | 597-21107 |
| WM1-PU-720-GNYE/BK | | Schutzleiter n. geerdet | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Grün-Gelb (GNYE), Schwarz (BK) | 597-21108 |
| WM1-ERDE1-720-WH/BK | | Schutzleiter | 12,5 | 20 Stk. | 200 Stk. | Weiß (WH), Schwarz (BK) | 597-21115 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



| TYP | Zeichnung | Bezeichnung | Ø D | Etiketten je Blatt | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|---------------------|-----------|---------------------------------|------|--------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| WM2-+-720-WH/BK | | Gleichstromleitung positiv | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Weiß (WH), Schwarz (BK) | 597-22070 |
| WM2---720-WH/BK | | Gleichstromleitung negativ | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Weiß (WH), Schwarz (BK) | 597-22071 |
| WM2-ERDE2-720-WH/BK | | Erde | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Weiß (WH), Schwarz (BK) | 597-22073 |
| WM2-MASSE-720-WH/BK | | Masse Zeichen | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Weiß (WH), Schwarz (BK) | 597-22117 |
| WM2-L+-720-BK/WH | | positiv | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Schwarz (BK), Weiß (WH) | 597-22104 |
| WM2-L--720-BK/WH | | negativ | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Schwarz (BK), Weiß (WH) | 597-22105 |
| WM2-L1-720-BK/WH | | Außenleiter 1 | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Schwarz (BK), Weiß (WH) | 597-22100 |
| WM2-L2-720-BK/WH | | Außenleiter 2 | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Schwarz (BK), Weiß (WH) | 597-22101 |
| WM2-L3-720-BK/WH | | Außenleiter 3 | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Schwarz (BK), Weiß (WH) | 597-22102 |
| WM2-M-720-BU/WH | | Mittelleiter | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Blau (BU), Weiß (WH) | 597-22106 |
| WM2-N-720-BU/WH | | Neutralleiter | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Blau (BU), Weiß (WH) | 597-22103 |
| WM2-FERDE-720-WH/BK | | fremdspannungsfreie Erde | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Weiß (WH), Schwarz (BK) | 597-22116 |
| WM2-PEN-720-GNYE/BK | | Neutralleiter m. Schutzfunktion | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Grün-Gelb (GNYE), Schwarz (BK) | 597-22109 |
| WM2-PE-720-GNYE/BK | | Schutzleiter | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Grün-Gelb (GNYE), Schwarz (BK) | 597-22107 |
| WM2-PU-720-GNYE/BK | | Schutzleiter n. geerdet | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Grün-Gelb (GNYE), Schwarz (BK) | 597-22108 |
| WM2-ERDE1-720-WH/BK | | Schutzleiter | 16,0 | 20 Stk. | 200 Stk. | Weiß (WH), Schwarz (BK) | 597-22115 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Warnzeichen WS gemäß ASR A1.3-2013 und DIN EN ISO 7010

HELASIGN, Material 150 (Gelb mit schwarzem Aufdruck)


Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.

Hauptmerkmale

- Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
- Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
- Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
- Lieferung ab einer Seitenlänge von 12,5 mm bis zu 400 mm



Warnzeichen sorgen für hohe Sicherheit.



| | |
|--------------------------------|--|
| MATERIAL | Typ 150, Vinylfilm, farbig |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C |
| Klebstoff | Acryl |
| Foliendicke (µm) | 80 µm |
| Chem. Eigenschaften | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln; flammhemmend |



| TYP | Zeichnung | Bezeichnung | Länge (L) | Etiketten je Blatt | Blatt pro Pack | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------|------------------------------------|-----------|
| WS1-B1-150-YE | | Allgemeines Warnzeichen | 12,5 | 10 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-61262 |
| WS2-B1-150-YE | | Allgemeines Warnzeichen | 25,0 | 10 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-62232 |
| WS3-B1-150-YE | | Allgemeines Warnzeichen | 50,0 | 10 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-63232 |
| WS4-B1-150-YE | | Allgemeines Warnzeichen | 100,0 | 3 Stk. | 10 Stk. | 30 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-64233 |
| WS5-B1-150-YE | | Allgemeines Warnzeichen | 200,0 | 1 Stk. | 10 Stk. | 10 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-65233 |
| WS6-B1-150-YE | | Allgemeines Warnzeichen | 400,0 | 1 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-66233 |
| WS1-A1-150-YE | | Warnung vor elektrischer Spannung | 12,5 | 10 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-61261 |
| WS2-A1-150-YE | | Warnung vor elektrischer Spannung | 25,0 | 10 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-62231 |
| WS3-A1-150-YE | | Warnung vor elektrischer Spannung | 50,0 | 10 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-63233 |
| WS4-A1-150-YE | | Warnung vor elektrischer Spannung | 100,0 | 3 Stk. | 10 Stk. | 30 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-64232 |
| WS5-A1-150-YE | | Warnung vor elektrischer Spannung | 200,0 | 1 Stk. | 10 Stk. | 10 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-65232 |
| WS6-A1-150-YE | | Warnung vor elektrischer Spannung | 400,0 | 1 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-66232 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Warnzeichen WS nach DIN 4844 und BGV A8

HELASIGN, Material 150 (Gelb mit schwarzem Aufdruck)

Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.


Hauptmerkmale

- Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
- Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
- Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
- Lieferung ab einer Seitenlänge von 12,5 mm bis zu 400 mm



Warnzeichen sorgen für hohe Sicherheit.

| | |
|--------------------------------|--|
| MATERIAL | Typ 150, Vinylfilm, farbig |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C |
| Klebstoff | Acryl |
| Foliendicke (µm) | 80 µm |
| Chem. Eigenschaften | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln; flammhemmend |



| TYP | Zeichnung | Bezeichnung | Länge (L) | Etiketten je Blatt | Blatt pro Pack | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|--------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------|------------------------------------|-----------|
| WS1-B-150-YE | | Allgemeines Warnzeichen | 12,5 | 10 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-61211 |
| WS2-B-150-YE | | Allgemeines Warnzeichen | 25,0 | 10 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-62211 |
| WS3-B-150-YE | | Allgemeines Warnzeichen | 50,0 | 10 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-63211 |
| WS4-B-150-YE | | Allgemeines Warnzeichen | 100,0 | 3 Stk. | 10 Stk. | 30 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-64211 |
| WS5-B-150-YE | | Allgemeines Warnzeichen | 200,0 | 1 Stk. | 10 Stk. | 10 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-65211 |
| WS6-B-150-YE | | Allgemeines Warnzeichen | 400,0 | 1 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-66211 |
| WS1-A-150-YE | | Warnung vor elektrischer Spannung | 12,5 | 10 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-61200 |
| WS2-A-150-YE | | Warnung vor elektrischer Spannung | 25,0 | 10 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-62200 |
| WS3-A-150-YE | | Warnung vor elektrischer Spannung | 50,0 | 10 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-63200 |
| WS4-A-150-YE | | Warnung vor elektrischer Spannung | 100,0 | 3 Stk. | 10 Stk. | 30 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-64200 |
| WS5-A-150-YE | | Warnung vor elektrischer Spannung | 200,0 | 1 Stk. | 10 Stk. | 10 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-65200 |
| WS6-A-150-YE | | Warnung vor elektrischer Spannung | 400,0 | 1 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK) | 597-66200 |


Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Europe

 **HellermannTyton GmbH – Austria**
Rennbahnweg 65
1220 Vienna
Tel.: +43 12 59 99 55-0
Fax: +43 12 59 99 11
Email: office@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.at

 **HellermannTyton – Czech Republic**
Email: officeCZ@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.cz

 **HellermannTyton – Denmark**
Industrivej 44A, 1.
4000 Roskilde
Tel.: +45 702 371 20
Fax: +45 702 371 21
Email: htdk@HellermannTyton.dk
www.HellermannTyton.dk

 **HellermannTyton – Finland**
Sähkötie 8
01510 Vantaa
Tel.: +358 9 8700 450
Fax: +358 9 8700 4520
Email: myynti@HellermannTyton.fi
www.HellermannTyton.fi

 **HellermannTyton S.A.S. – France**
2 rue des Hêtres – CS 80543
78197 Trappes Cedex
Tel.: +33 1 30 13 80 00
Fax: +33 1 30 13 80 60
Email: info@HellermannTyton.fr
www.HellermannTyton.fr

 **HellermannTyton GmbH – Germany**
Großer Moorweg 45
25436 Tornesch
Tel.: +49 4122 701-0
Fax: +49 4122 701-400
Email: info@HellermannTyton.de
www.HellermannTyton.de

 **HellermannTyton KFT – Hungary**
Kisfaludy u. 13
1044 Budapest
Tel.: +36 1 369 4151
Fax: +36 1 369 4151
Email: officeHU@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.hu


 **HellermannTyton Ltd – Ireland**
Unit 77 Cherry Orchard
Industrial Estate
Ballyfermot, Dublin 10
Tel.: +353 1 626 8267
Fax: +353 1 626 8022
Email: sales@HellermannTyton.ie
www.HellermannTyton.co.uk


 **HellermannTyton S.r.l. – Italy**
Via Visco, 3/5
35010 Limena (PD)
Tel.: +39 049 767 870
Fax: +39 049 767 985
Email: info@HellermannTyton.it
www.HellermannTyton.it

 **HellermannTyton B.V. – Belgium/Netherlands**
Vanadiumweg 11-C
3812 PX Amersfoort
Tel.: +31 33 460 06 90
Fax: +31 33 460 06 99
Email (NL): info@HellermannTyton.nl
Email (BE): info@HellermannTyton.be
www.HellermannTyton.nl
www.HellermannTyton.be

 **HellermannTyton AS – Norway**
PO Box 240 Alnabru
0614 Oslo
Tel.: +47 23 17 47 00
Fax: +47 22 97 09 70
Email: firmapost@HellermannTyton.no
www.HellermannTyton.no


 **HellermannTyton Sp. z o.o. – Poland**
ul. Berdychów 57A
62-410 Zagórow
Tel.: +48 63 2401 849
Fax: +48 63 2401 848
Email: info@HellermannTyton.pl
www.HellermannTyton.pl

 **HellermannTyton – Romania**
Email: officeRO@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.at

 **OOO HellermannTyton – Russia**
40/4, Pulkovskoe road
BC Technopolis Pulkovo, office A 8081
196158, St. Petersburg
Tel.: +7 812 386 00 09
Fax: +7 812 386 00 08
Email: info@HellermannTyton.ru
www.HellermannTyton.ru

 **HellermannTyton – Slovenia**
Branch Office Ljubljana
Podružnica Ljubljana, Leskoškova 6
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 433 70 56
Fax: +386 1 433 63 21
Email: officeSI@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.si

 **HellermannTyton España s.l. – Spain/Portugal**
Avda. de la Industria 37 2º 2
28108 Alcobendas, Madrid
Tel.: +34 91 661 2835
Fax: +34 91 661 2368
Email:
HellermannTyton@HellermannTyton.es
www.HellermannTyton.es

 **HellermannTyton AB – Sweden**
Isafjordsgatan 5
16440 Kista
Tel.: +46 8 580 890 00
Fax: +46 8 580 348 02
Email: support@HellermannTyton.se
www.HellermannTyton.se

 **HellermannTyton Engineering GmbH – Turkey**
Saray Mah Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4
Akkom Office Park 2. Blok Kat: 10
34768 Ümraniye-Istanbul
Tel.: +90 216 687 03 40
Fax: +90 216 250 32 32
Email: info@HellermannTyton.com.tr
www.HellermannTyton.com.tr

 **HellermannTyton Ltd – UK**
William France Road
Plymouth International Medical
and Technology Park
Plymouth, Devon PL6 5WR
Tel.: +44 1752 701 261
Fax: +44 1752 790 058
Email: info@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

 **HellermannTyton Ltd – UK**
Sharston Green Business Park
1. Robeson Way
Altrincham Road, Wythenshawe
Manchester M22 4TY
Tel.: +44 161 947 2200
Fax: +44 161 947 2220
Email: sales@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

 **HellermannTyton Ltd – UK**
Main Contact for Customer Service
Wharf Approach
Aldridge, Walsall, West Midlands
W59 8BX
Tel.: +44 1922 458 151
Fax: +44 1922 743 053
Email: info@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk


 **HellermannTyton Data Ltd – UK**
Cornwell Business Park
43-45 Salthouse Road, Brackmills
Northampton NN4 7EX
Tel.: +44 1604 707 420
Fax: +44 1604 705 454
Email: sales@htdata.co.uk
www.htdata.co.uk


Middle East

 **HellermannTyton – UAE**
Email: info@HellermannTyton.ae
www.HellermannTyton.ae

North America

 **HellermannTyton – Canada**
Tel.: +1 905 726 1221
Fax: +1 905 726 8538
Email: sales@HellermannTyton.ca
www.HellermannTyton.ca

 **HellermannTyton – Mexico**
Tel.: +52 333 133 9880
Fax: +52 333 133 9861
Email: info@HellermannTyton.com.mx
www.HellermannTyton.com

 **HellermannTyton – USA**
Tel.: +1 414 355 1130
Fax: +1 414 355 7341
Email: corp@htamericas.com
www.HellermannTyton.com

South America

 **HellermannTyton – Argentina**
Tel.: +54 11 4754 5400
Fax: +54 11 4752 0374
Email: ventas@HellermannTyton.com.ar
www.HellermannTyton.com.ar

 **HellermannTyton – Brazil**
Tel.: +55 11 4815 9000
Fax: +55 11 4815 9030
Email: vendas@HellermannTyton.com.br
www.HellermannTyton.com.br


Asia-Pacific

 **HellermannTyton – Australia**
Tel.: +61 2 9525 2133
Fax: +61 2 9526 2495
Email: cservice@HellermannTyton.com.au
www.HellermannTyton.com.au


 **HellermannTyton – China**
Tel.: +86 510 8528 2536
Fax: +86 510 8528 2731
Email: cservice@HellermannTyton.com.cn
www.HellermannTyton.com.cn


 **HellermannTyton – Hong Kong**
Tel.: +852 2832 9090
Fax: +852 2832 9381
Email: cservice@HellermannTyton.com.hk
www.HellermannTyton.com.sg


 **HellermannTyton – India**
Tel.: +91 120 413 3384
Bangalore: +91 776 001 0104
Chennai: +91 996 264 3939
Faridabad: +91 971 851 7797
Ghaziabad: +91 93 1354 1671
Pune: +91 727 601 2200
Email: cservice@HellermannTyton.co.in
www.HellermannTyton.co.in

 **HellermannTyton – Japan**
Tel.: +81 3 5790 3111
Fax: +81 3 5790 3112
Email: mkt@hellermannTyton.co.jp
www.HellermannTyton.co.jp


 **HellermannTyton – Republic of Korea**
Tel.: +82 31 388 8012
Fax: +82 31 388 8013
Email: cservice@HellermannTyton.co.kr
www.HellermannTyton.co.kr

 **HellermannTyton – Philippines**
Tel.: +63 2 752 6551
Fax: +63 2 752 6553
Email: cservice@HellermannTyton.com.ph
www.HellermannTyton.com.ph

 **HellermannTyton – Singapore**
Tel.: +65 6 852 8585
Fax: +65 6 756 6798
Email: cservice@HellermannTyton.sg
www.HellermannTyton.com.sg

 **HellermannTyton – Thailand**
Tel.: +662 237 6702 / 266 0624
Fax: +662 266 8664
Email: cservice@HellermannTyton.co.th
www.HellermannTyton.com.sg

Africa

 **HellermannTyton – South Africa**
Tel.: +27 11 879 6680
Fax: +27 11 879 6601
Email: sales.jhb@HellermannTyton.co.za
www.HellermannTyton.co.za

HellermannTyton

HellermannTyton GmbH
Großer Moorweg 45
25436 Tornesch
Tel. +49 4122 701-0
Fax +49 4122 701-400
E-Mail: info@HellermannTyton.de
www.HellermannTyton.de