




## Manuelle Kennzeichnungssysteme und vorbedruckte Etiketten

Etiketten für die Elektrotechnik





### Selbstlaminierte Etiketten für manuelle Beschriftung

#### RiteOn, Material 1401 im Dispenser (Weiß/Farbig-Transparent)

Die RiteOn-Etiketten sind besonders für die selbstlaminiierende Ader- und Kabelkennzeichnung geeignet. Das Schutzlaminat sorgt für optimalen Schutz der Kennzeichnung gegenüber Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischem Abrieb.

Das praktische Starter Pack SPRO200-1401-WH ist die ideale Lösung, um Kabel und Leitungen manuell zu kennzeichnen.

- 1 x RiteOn Dispenser
- 1 x RO202, Rolle mit 150 Stück selbstklebenden weißen Etiketten für Kabeldurchmesser von 6 bis 12 mm
- 1 x T82S-BK schwarz, Markierstift mit schnell trocknender Tinte


#### Hauptmerkmale

- Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle Beschriftung
- Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumina
- Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
- Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
- Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
- Beschreiben der Etiketten im Sichtfenster des Dispensers und anschließendes Applizieren
- Nachfüllpackungen erhältlich (REF)



Schnelle und einfache Kennzeichnung mit RiteOn.

<b>MATERIAL</b>	Typ 1401, Vinyl (PVC)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +80 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab +10 °C
<b>Klebstoff</b>	Acryl
<b>Foliendicke (µm)</b>	80 µm
<b>Chem. Eigenschaften</b>	Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln

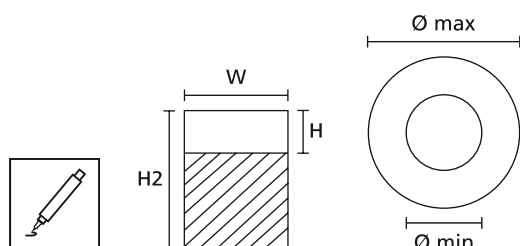


Anwendungsvideo: RiteOn

TYP	Bezeichnung	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Breite (W)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
RO201-1401-WH	Befüllter Dispenser	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200 Stk.	Weiß (WH), Transparent (CL)	550-14011
RO202-1401-WH	Befüllter Dispenser	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 Stk.	Weiß (WH), Transparent (CL)	550-14012
RO203-1401-WH	Befüllter Dispenser	9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100 Stk.	Weiß (WH), Transparent (CL)	550-14013
RO201REF-1401-BU	Nachfüllpackung	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200 Stk.	Blau (BU), Transparent (CL)	550-14019
RO201REF-1401-YE	Nachfüllpackung	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200 Stk.	Gelb (YE), Transparent (CL)	550-14017
RO201REF-1401-GN	Nachfüllpackung	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200 Stk.	Grün (GN), Transparent (CL)	550-14018
RO201REF-1401-OG	Nachfüllpackung	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200 Stk.	Orange (OG), Transparent (CL)	550-14016
RO201REF-1401-RD	Nachfüllpackung	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200 Stk.	Rot (RD), Transparent (CL)	550-14015
RO201REF-1401-WH	Nachfüllpackung	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	200 Stk.	Weiß (WH), Transparent (CL)	550-14014
RO202REF-1401-BU	Nachfüllpackung	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 Stk.	Blau (BU), Transparent (CL)	550-61401
RO202REF-1401-YE	Nachfüllpackung	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 Stk.	Gelb (YE), Transparent (CL)	550-41401
RO202REF-1401-GN	Nachfüllpackung	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 Stk.	Grün (GN), Transparent (CL)	550-51401
RO202REF-1401-OG	Nachfüllpackung	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 Stk.	Orange (OG), Transparent (CL)	550-31401
RO202REF-1401-RD	Nachfüllpackung	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 Stk.	Rot (RD), Transparent (CL)	550-21401
RO202REF-1401-WH	Nachfüllpackung	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 Stk.	Weiß (WH), Transparent (CL)	550-11401


Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



### Selbstlaminiierende Etiketten für manuelle Beschriftung

RiteOn, Material 1401 im Dispenser (Weiß/Farbig-Transparent)

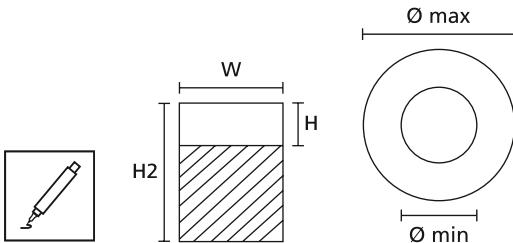

TYP	Bezeichnung	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Breite (W)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
RO203REF-1401-BU	Nachfüllpackung	9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100 Stk.	Blau (BU), Transparent (CL)	550-40103
RO203REF-1401-YE	Nachfüllpackung	9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100 Stk.	Gelb (YE), Transparent (CL)	550-40101
RO203REF-1401-GN	Nachfüllpackung	9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100 Stk.	Grün (GN), Transparent (CL)	550-40102
RO203REF-1401-OG	Nachfüllpackung	9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100 Stk.	Orange (OG), Transparent (CL)	550-91401
RO203REF-1401-RD	Nachfüllpackung	9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100 Stk.	Rot (RD), Transparent (CL)	550-81401
RO203REF-1401-WH	Nachfüllpackung	9,1	18,2	19,1	25,4	76,2	100 Stk.	Weiß (WH), Transparent (CL)	550-71401
SPRO200-1401-WH	RiteOn Starter Pack	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	150 Stk.	Weiß (WH), Transparent (CL)	550-14010

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

### Dispenser für manuelle Beschriftung

RiteOn Dispenser (leer)

TYP	Bezeichnung	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
Empty Dispenser RO	RiteOn Dispenser (leer)	1 Stk.	Gelb (YE)	590-00010

Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.


### Kennzeichnungsstift zur manuellen Beschriftung

Markierstift T82

TYP	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
T82R-RD	Markierstift	Rot (RD)	2 Stk.	500-50822
T82S-BK	Markierstift	Schwarz (BK)	2 Stk.	500-50820

Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



### Selbstlaminiierende Etiketten für manuelle Beschriftung

#### HELASIGN, Material 1402 im Taschenbuchformat

Diese selbstlaminiierenden Etiketten eignen sich besonders zur schnellen Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Rohren zur temporären und permanenten Kennzeichnung vor Ort.


#### Hauptmerkmale

- Selbstlaminiierende Etiketten im handlichen Taschenbuchformat
- Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt
- Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
- Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
- Hilfswerkzeug für saubere Platzierung der Etiketten enthalten
- Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung



HELASIGN Kabellaminieretiketten im Taschenbuch - robust und aufmerksamkeitsstark.

<b>MATERIAL</b>	Typ 1402, Vinyl (PVC)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +80 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab +8 °C
<b>Klebstoff</b>	Acryl
<b>Foliendicke (µm)</b>	80 µm
<b>Chem. Eigenschaften</b>	Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln

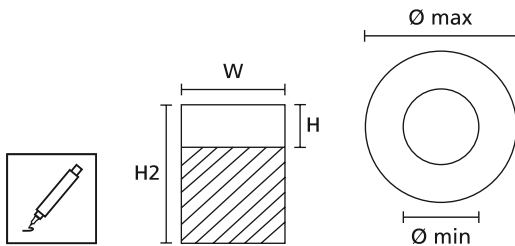

TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Breite (W)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HSMB-C1-1402-BU	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240 Stk.	Blau (BU), Transparent (CL)	598-14025
HSMB-C1-1402-YE	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240 Stk.	Gelb (YE), Transparent (CL)	598-14023
HSMB-C1-1402-GN	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240 Stk.	Grün (GN), Transparent (CL)	598-14024
HSMB-C1-1402-OG	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240 Stk.	Orange (OG), Transparent (CL)	598-14022
HSMB-C1-1402-RD	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240 Stk.	Rot (RD), Transparent (CL)	598-14021
HSMB-C1-1402-WH	4,0	8,1	12,7	12,7	38,1	240 Stk.	Weiß (WH), Transparent (CL)	598-14020
HSMB-C2-1402-BU	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Stk.	Blau (BU), Transparent (CL)	598-11402
HSMB-C2-1402-YE	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Stk.	Gelb (YE), Transparent (CL)	598-14029
HSMB-C2-1402-GN	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Stk.	Grün (GN), Transparent (CL)	598-01402
HSMB-C2-1402-OG	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Stk.	Orange (OG), Transparent (CL)	598-14028
HSMB-C2-1402-RD	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Stk.	Rot (RD), Transparent (CL)	598-14027
HSMB-C2-1402-WH	6,1	12,1	19,1	12,7	50,8	120 Stk.	Weiß (WH), Transparent (CL)	598-14026


Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



### Selbstlaminiierende Etiketten für manuelle Beschriftung

HELASIGN, Material 1402 im Taschenbuchformat

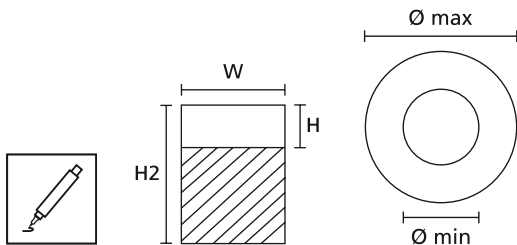

TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Breite (W)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HSMB-C3-1402-BU	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Stk.	Blau (BU), Transparent (CL)	598-71402
HSMB-C3-1402-YE	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Stk.	Gelb (YE), Transparent (CL)	598-51402
HSMB-C3-1402-GN	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Stk.	Grün (GN), Transparent (CL)	598-61402
HSMB-C3-1402-OG	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Stk.	Orange (OG), Transparent (CL)	598-41402
HSMB-C3-1402-RD	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Stk.	Rot (RD), Transparent (CL)	598-31402
HSMB-C3-1402-WH	9,1	18,2	25,4	19,1	76,2	60 Stk.	Weiß (WH), Transparent (CL)	598-21402
HSMB-C4-1402-WH	16,2	32,3	25,4	25,4	127,0	30 Stk.	Weiß (WH), Transparent (CL)	598-40402
HSMB-C5-1402-WH	20,2	40,3	25,4	25,4	152,4	30 Stk.	Weiß (WH), Transparent (CL)	598-50402

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.


### Kennzeichnungsstift zur manuellen Beschriftung

Markierstift T82

TYP	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
T82R-RD	Markierstift	Rot (RD)	2 Stk.	500-50822
T82S-BK	Markierstift	Schwarz (BK)	2 Stk.	500-50820

Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



### Vorbedruckte Etiketten

#### Symbole und Spannungskennzeichen CWML

#### Symbole und Spannungskennzeichen CWMS


Die Etiketten eignen sich für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Anschlüssen sowie für die Anwendung als Kabelmarkierer oder Kabelfahne bei sehr kleinen Leiterdurchmessern. Die Produkte sind ideal für die Installation vor Ort.

#### Hauptmerkmale

- Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe
- Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen
- Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen
- Lieferung auf handlichen Karten
- Wiederablösbarer Klebstoff
- Zur dauerhaften und temporären Kennzeichnung geeignet



Gewebeetiketten zur dauerhaften Kennzeichnung auch auf unterschiedlichen Untergründen.




<b>MATERIAL</b>	Typ 260, vinylbeschichtete Gewebefolie, gelb (YE)
<b>Betriebstemperatur</b>	-29 °C bis +80 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab +10 °C
<b>Klebstoff</b>	Synthetischer Kautschuk
<b>Foliendicke (µm)</b>	150 µm
<b>Chem. Eigenschaften</b>	Widerstandsfähig gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln



#### Symbole und Spannungskennzeichen CWML

TYP	Zeichnung	Breite (W)	Höhe (H)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Etiketten je Blatt	Blatt pro Pack	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
CWML-A-260-YE	A	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12001
CWML-B-260-YE	B	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12002
CWML-C-260-YE	C	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12003
CWML-D-260-YE	D	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12004
CWML-E-260-YE	E	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12005
CWML-F-260-YE	F	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12006
CWML-G-260-YE	G	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12007
CWML-H-260-YE	H	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12008
CWML-I-260-YE	I	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12009
CWML-J-260-YE	J	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12010
CWML-K-260-YE	K	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12011
CWML-L-260-YE	L	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12012
CWML-M-260-YE	M	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12013
CWML-N-260-YE	N	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12014
CWML-O-260-YE	O	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12015
CWML-P-260-YE	P	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12016

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.




### Vorbedruckte Etiketten

#### Symbole und Spannungskennzeichen CWML

TYP	Zeichnung	Breite (W)	Höhe (H)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Etiketten je Blatt	Blatt pro Pack	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
CWML-Q-260-YE	Q	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12017
CWML-R-260-YE	R	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12018
CWML-S-260-YE	S	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12019
CWML-T-260-YE	T	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12020
CWML-U-260-YE	U	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12021
CWML-V-260-YE	V	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12022
CWML-W-260-YE	W	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12023
CWML-X-260-YE	X	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12024
CWML-Y-260-YE	Y	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12025
CWML-Z-260-YE	Z	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12026
CWML-0-260-YE	0	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12060
CWML-1-260-YE	1	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12061
CWML-2-260-YE	2	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12062
CWML-3-260-YE	3	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12063
CWML-4-260-YE	4	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12064
CWML-5-260-YE	5	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12065
CWML-6-260-YE	6	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12066
CWML-7-260-YE	7	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12067
CWML-8-260-YE	8	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12068
CWML-9-260-YE	9	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12069
CWML+-260-YE	+	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12070
CWML--260-YE	-	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12071
CWML-L1-260-YE	L1	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12100
CWML-L2-260-YE	L2	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12101
CWML-L3-260-YE	L3	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12102
CWML-PEN-260-YE	PEN	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12109
CWML-ERDE2-260-YE	⚡	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12115
CWML-1-33-260-YE	1 ▶ 33	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	825 Stk.	Gelb (YE)	592-12400
CWML-34-66-260-YE	34 ▶ 66	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	825 Stk.	Gelb (YE)	592-12401
CWML-67-99-260-YE	67 ▶ 99	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	825 Stk.	Gelb (YE)	592-12402
CWML-0-9-260-YE	0 ▶ 9	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	750 Stk.	Gelb (YE)	592-12888
CWML-A-Z-260-YE	A ▶ Z	6,4	38,0	2,5	9,5	36 Stk.	25 Stk.	900 Stk.	Gelb (YE)	592-12999


Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



### Vorbedruckte Etiketten

#### Symbole und Spannungskennzeichen CWMS



TYP	Zeichnung	Breite (W)	Höhe (H)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Etiketten je Blatt	Blatt pro Pack	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
CWMS-A-260-YE	<b>A</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11001
CWMS-B-260-YE	<b>B</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11002
CWMS-C-260-YE	<b>C</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11003
CWMS-D-260-YE	<b>D</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11004
CWMS-E-260-YE	<b>E</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11005
CWMS-F-260-YE	<b>F</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11006
CWMS-G-260-YE	<b>G</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11007
CWMS-H-260-YE	<b>H</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11008
CWMS-I-260-YE	<b>I</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11009
CWMS-J-260-YE	<b>J</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11010
CWMS-K-260-YE	<b>K</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11011
CWMS-L-260-YE	<b>L</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11012
CWMS-M-260-YE	<b>M</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11013
CWMS-N-260-YE	<b>N</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11014
CWMS-O-260-YE	<b>O</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11015
CWMS-P-260-YE	<b>P</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11016
CWMS-Q-260-YE	<b>Q</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11017
CWMS-R-260-YE	<b>R</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11018
CWMS-S-260-YE	<b>S</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11019
CWMS-T-260-YE	<b>T</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11020
CWMS-U-260-YE	<b>U</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11021
CWMS-V-260-YE	<b>V</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11022
CWMS-W-260-YE	<b>W</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11023
CWMS-X-260-YE	<b>X</b>	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11024

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.


Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.





### Vorbedruckte Etiketten


#### Symbole und Spannungskennzeichen CWMS



TYP	Zeichnung	Breite (W)	Höhe (H)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Etiketten je Blatt	Blatt pro Pack	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
CWMS-Y-260-YE	Y	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11025
CWMS-Z-260-YE	Z	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11026
CWMS-0-260-YE	0	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11060
CWMS-1-260-YE	1	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11061
CWMS-2-260-YE	2	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11062
CWMS-3-260-YE	3	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11063
CWMS-4-260-YE	4	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11064
CWMS-5-260-YE	5	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11065
CWMS-6-260-YE	6	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11066
CWMS-7-260-YE	7	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11067
CWMS-8-260-YE	8	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11068
CWMS-9-260-YE	9	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11069
CWMS+-260-YE	+	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11070
CWMS--260-YE	-	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11071
CWMS-L1-260-YE	L1	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11100
CWMS-L2-260-YE	L2	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11101
CWMS-L3-260-YE	L3	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11102
CWMS-PEN-260-YE	PEN	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11109
CWMS-ERDE2-260-YE	⏚	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11115
CWMS-1-33-260-YE	1 ▶ 33	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.650 Stk.	Gelb (YE)	592-11400
CWMS-34-66-260-YE	34 ▶ 66	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.650 Stk.	Gelb (YE)	592-11401
CWMS-67-99-260-YE	67 ▶ 99	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.650 Stk.	Gelb (YE)	592-11402
CWMS-0-9-260-YE	0 ▶ 9	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.500 Stk.	Gelb (YE)	592-11888
CWMS-A-Z-260-YE	A ▶ Z	6,4	19,0	2,5	4,0	72 Stk.	25 Stk.	1.800 Stk.	Gelb (YE)	592-11999

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



### Etiketten aus Gewebefolie für manuelle Beschriftung

#### HELASIGN, Material 270 (Gelb) im Taschenbuchformat

Die Etiketten sind optimal zur flexiblen Kennzeichnung von Bauteilen, Schaltgeräten und anderen Betriebsmitteln mit der Hand geeignet. Dank des Kautschukklebstoffes lassen sie sich rückstandsfrei wieder ablösen. Für die professionelle Handbeschriftung empfehlen wir den Markierstift T82, ausgestattet mit einer schnell trocknenden und UV-beständigen Tinte.


#### Hauptmerkmale

- Etiketten aus Gewebefolie im handlichen Taschenbuchformat
- Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt
- Leichtes Entfernen oder Neupositionieren der Etiketten, je nach Bedarf
- Beim Entfernen verbleiben keine Klebstoffrückstände
- Mit (FB) oder ohne (B) schwarzem Abschlussrahmen erhältlich
- Auch für schwierige Untergründe geeignet
- Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
- Hilfswerkzeug für saubere Platzierung der Etiketten enthalten



HELASIGN Gewebetiketten – robust und aufmerksamkeitsstark.

<b>MATERIAL</b>	Typ 270, vinylbeschichtete Gewebefolie, gelb (YE)
<b>Betriebstemperatur</b>	-29 °C bis +80 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab +10 °C
<b>Klebstoff</b>	Synthetischer Kautschuk
<b>Foliendicke (µm)</b>	150 µm
<b>Chem. Eigenschaften</b>	Widerstandsfähig gegen Öle, Wasser und die meisten Lösungsmittel

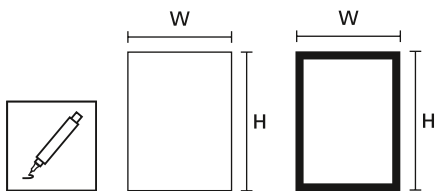

TYP	Zeichnung	Breite (W)	Höhe (H)	Etiketten je Blatt	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
<b>TAG122B-270-YE</b>		15,0	9,0	70 Stk.	700 Stk.	Gelb (YE)	598-12227
<b>TAG120B-270-YE</b>		15,0	6,0	105 Stk.	1.050 Stk.	Gelb (YE)	598-12027
<b>TAG124B-270-YE</b>		19,0	11,0	44 Stk.	440 Stk.	Gelb (YE)	598-12427
<b>TAG121B-270-YE</b>		20,0	8,0	60 Stk.	600 Stk.	Gelb (YE)	598-12127
<b>TAG122FB-270-YE</b>		15,0	9,0	70 Stk.	700 Stk.	Gelb (YE)	598-92227
<b>TAG124FB-270-YE</b>		19,0	11,0	44 Stk.	440 Stk.	Gelb (YE)	598-92427
<b>TAG121FB-270-YE</b>		20,0	8,0	60 Stk.	600 Stk.	Gelb (YE)	598-92127
<b>TAG125FB-270-YE</b>		38,0	11,0	22 Stk.	220 Stk.	Gelb (YE)	598-92527

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

### Kennzeichnungsstift zur manuellen Beschriftung

#### Markierstift T82

TYP	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
<b>T82R-RD</b>	Markierstift	Rot (RD)	2 Stk.	500-50822
<b>T82S-BK</b>	Markierstift	Schwarz (BK)	2 Stk.	500-50820

Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



### Prüfstatus-Etiketten für manuelle Beschriftung

#### RiteOn, Material 103 (farbig)

Diese Etiketten eignen sich besonders zur Kennzeichnung ortsveränderlicher Betriebsmittel. Sie erfüllen Aufgaben der einfachen Logistik und der effektiven Qualitätskontrolle.


#### Hauptmerkmale

- Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
- Auch für schwierige Untergründe geeignet
- Verwendbar in Kombination mit dem RiteOn Dispenser
- Flexibilität durch individuellen Einsatz des Jahres / Datums im Aufdruck gegeben
- Vorbedruckt mit praxisgerechtem Rahmen von Prüfstatus-Deklarationen
- Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
- RiteOn Leerdispenser (590-00010) verfügbar



RiteOn Prüfstatus-Etiketten zur einfachen und individuellen Beschriftung.

<b>MATERIAL</b>	Typ 103, Vinyl, farbig
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +80 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab 0 °C
<b>Klebstoff</b>	Acryl
<b>Foliendicke (µm)</b>	83 µm
<b>Chem. Eigenschaften</b>	Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln, meerwasserbeständig



TYP	Zeichnung	Aufdruck	Breite (W)	Höhe (H)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
QFREIPH-103-GN	 durch: Datum: Name:	Freigabe	16,0	38,0	100 Stk.	Grün (GN)	590-00158
QGEPRPH-103-GN	 Abt.: Datum: Name:	Geprüft	16,0	38,0	100 Stk.	Grün (GN)	590-00157
QPRUEFGPH-103-GN		Geprüft	16,0	38,0	100 Stk.	Grün (GN)	590-00164
QNPRUEFRPH-103-RD		Geprüft	16,0	38,0	100 Stk.	Rot (RD)	590-00161
QNPRUEFYPH-103-YE		Geprüft	16,0	38,0	100 Stk.	Gelb (YE)	590-00162
QNPRUERPH-103-RD		Nächste Prüfung	16,0	38,0	100 Stk.	Rot (RD)	590-00165
QNPRUEYPH-103-YE		Nächste Prüfung	16,0	38,0	100 Stk.	Gelb (YE)	590-00166

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

### Kennzeichnungsstift zur manuellen Beschriftung

#### Markierstift T82

TYP	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
T82R-RD	Markierstift	Rot (RD)	2 Stk.	500-50822
T82S-BK	Markierstift	Schwarz (BK)	2 Stk.	500-50820

Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



### Vorbedruckte Leiter- und Betriebsmittelkennzeichnung

**HELASIGN, Material 720 (Weiß)**


Die Etiketten werden unter anderem zur Kennzeichnung von Leitern, elektrischen Betriebsmitteln und Schaltgeräten verwendet.

#### Hauptmerkmale

- Lieferung auf Karten ermöglicht bedarfsgenaue Entnahme
- Zur dauerhaften Kennzeichnung auch bei hohen Temperaturen
- Optimaler Schutz vor Verschmutzungen durch glatte Materialoberfläche
- Weitere Formate und Druckbilder auf Anfrage erhältlich



Sicherheit durch genaue und dauerhafte Kennzeichnung.



<b>MATERIAL</b>	Typ 720, Polyester, weiß
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +150 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab +5 °C
<b>Klebstoff</b>	Acryl
<b>Foliendicke (µm)</b>	50 µm
<b>Chem. Eigenschaften</b>	Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Alkohol, Benzin, Reinigungslösungen, Butanol, Äthyl- und Butylcellosolve-Lösungsmittel, Batteriesäure und UV-Licht



TYP	Zeichnung	Bezeichnung	Ø D	Etiketten je Blatt	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
WM1-+-720-WH/BK		Gleichstromleitung positiv	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Weiß (WH), Schwarz (BK)	597-21070
WM1---720-WH/BK		Gleichstromleitung negativ	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Weiß (WH), Schwarz (BK)	597-21071
WM1-ERDE2-720-WH/BK		Erde	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Weiß (WH), Schwarz (BK)	597-21073
WM1-MASSE-720-WH/BK		Masse Zeichen	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Weiß (WH), Schwarz (BK)	597-21117
WM1-L+-720-BK/WH		positiv	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Schwarz (BK), Weiß (WH)	597-21104
WM1-L--720-BK/WH		negativ	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Schwarz (BK), Weiß (WH)	597-21105
WM1-L1-720-BK/WH		Außenleiter 1	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Schwarz (BK), Weiß (WH)	597-21100
WM1-L2-720-BK/WH		Außenleiter 2	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Schwarz (BK), Weiß (WH)	597-21101
WM1-L3-720-BK/WH		Außenleiter 3	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Schwarz (BK), Weiß (WH)	597-21102
WM1-M-720-BU/WH		Mittelleiter	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Blau (BU), Weiß (WH)	597-21106
WM1-N-720-BU/WH		Neutraleiter	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Blau (BU), Weiß (WH)	597-21103
WM1-FERDE-720-WH/BK		fremdspannungsfreie Erde	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Weiß (WH), Schwarz (BK)	597-21116
WM1-PEN-720-GNYE/BK		Neutraleiter m. Schutzfunktion	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Grün-Gelb (GNYE), Schwarz (BK)	597-21109

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.




## Vorbedruckte Leiter- und Betriebsmittelkennzeichnung

### HELASIGN, Material 720 (Weiß)

TYP	Zeichnung	Bezeichnung	Ø D	Etiketten je Blatt	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
WM1-PE-720-GNYE/BK		Schutzleiter	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Grün-Gelb (GNYE), Schwarz (BK)	597-21107
WM1-PU-720-GNYE/BK		Schutzleiter n. geerdet	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Grün-Gelb (GNYE), Schwarz (BK)	597-21108
WM1-ERDE1-720-WH/BK		Schutzleiter	12,5	20 Stk.	200 Stk.	Weiß (WH), Schwarz (BK)	597-21115

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



TYP	Zeichnung	Bezeichnung	Ø D	Etiketten je Blatt	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
WM2-+-720-WH/BK		Gleichstromleitung positiv	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Weiß (WH), Schwarz (BK)	597-22070
WM2---720-WH/BK		Gleichstromleitung negativ	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Weiß (WH), Schwarz (BK)	597-22071
WM2-ERDE2-720-WH/BK		Erde	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Weiß (WH), Schwarz (BK)	597-22073
WM2-MASSE-720-WH/BK		Masse Zeichen	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Weiß (WH), Schwarz (BK)	597-22117
WM2-L+-720-BK/WH		positiv	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Schwarz (BK), Weiß (WH)	597-22104
WM2-L--720-BK/WH		negativ	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Schwarz (BK), Weiß (WH)	597-22105
WM2-L1-720-BK/WH		Außenleiter 1	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Schwarz (BK), Weiß (WH)	597-22100
WM2-L2-720-BK/WH		Außenleiter 2	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Schwarz (BK), Weiß (WH)	597-22101
WM2-L3-720-BK/WH		Außenleiter 3	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Schwarz (BK), Weiß (WH)	597-22102
WM2-M-720-BU/WH		Mittelleiter	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Blau (BU), Weiß (WH)	597-22106
WM2-N-720-BU/WH		Neutralleiter	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Blau (BU), Weiß (WH)	597-22103
WM2-FERDE-720-WH/BK		fremdspannungsfreie Erde	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Weiß (WH), Schwarz (BK)	597-22116
WM2-PEN-720-GNYE/BK		Neutralleiter m. Schutzfunktion	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Grün-Gelb (GNYE), Schwarz (BK)	597-22109
WM2-PE-720-GNYE/BK		Schutzleiter	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Grün-Gelb (GNYE), Schwarz (BK)	597-22107
WM2-PU-720-GNYE/BK		Schutzleiter n. geerdet	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Grün-Gelb (GNYE), Schwarz (BK)	597-22108
WM2-ERDE1-720-WH/BK		Schutzleiter	16,0	20 Stk.	200 Stk.	Weiß (WH), Schwarz (BK)	597-22115

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



### Warnzeichen WS gemäß ASR A1.3-2013 und DIN EN ISO 7010

**HELASIGN, Material 150 (Gelb mit schwarzem Aufdruck)**


Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.

#### Hauptmerkmale

- Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
- Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
- Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
- Lieferung ab einer Seitenlänge von 12,5 mm bis zu 400 mm



Warnzeichen sorgen für hohe Sicherheit.



<b>MATERIAL</b>	Typ 150, Vinylfilm, farbig
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +80 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab +10 °C
<b>Klebstoff</b>	Acryl
<b>Foliendicke (µm)</b>	80 µm
<b>Chem. Eigenschaften</b>	Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln; flammhemmend



TYP	Zeichnung	Bezeichnung	Länge (L)	Etiketten je Blatt	Blatt pro Pack	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
WS1-B1-150-YE		Allgemeines Warnzeichen	12,5	10 Stk.	10 Stk.	100 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-61262
WS2-B1-150-YE		Allgemeines Warnzeichen	25,0	10 Stk.	10 Stk.	100 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-62232
WS3-B1-150-YE		Allgemeines Warnzeichen	50,0	10 Stk.	10 Stk.	100 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-63232
WS4-B1-150-YE		Allgemeines Warnzeichen	100,0	3 Stk.	10 Stk.	30 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-64233
WS5-B1-150-YE		Allgemeines Warnzeichen	200,0	1 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-65233
WS6-B1-150-YE		Allgemeines Warnzeichen	400,0	1 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-66233
WS1-A1-150-YE		Warnung vor elektrischer Spannung	12,5	10 Stk.	10 Stk.	100 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-61261
WS2-A1-150-YE		Warnung vor elektrischer Spannung	25,0	10 Stk.	10 Stk.	100 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-62231
WS3-A1-150-YE		Warnung vor elektrischer Spannung	50,0	10 Stk.	10 Stk.	100 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-63233
WS4-A1-150-YE		Warnung vor elektrischer Spannung	100,0	3 Stk.	10 Stk.	30 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-64232
WS5-A1-150-YE		Warnung vor elektrischer Spannung	200,0	1 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-65232
WS6-A1-150-YE		Warnung vor elektrischer Spannung	400,0	1 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-66232

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



### Warnzeichen WS nach DIN 4844 und BGV A8

**HELASIGN, Material 150 (Gelb mit schwarzem Aufdruck)**

Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.


#### Hauptmerkmale

- Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie
- Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Zur Gewährleistung hoher Sicherheit
- Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung
- Lieferung ab einer Seitenlänge von 12,5 mm bis zu 400 mm



Warnzeichen sorgen für hohe Sicherheit.

<b>MATERIAL</b>	Typ 150, Vinylfilm, farbig
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +80 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab +10 °C
<b>Klebstoff</b>	Acryl
<b>Foliendicke (µm)</b>	80 µm
<b>Chem. Eigenschaften</b>	Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln; flammhemmend




TYP	Zeichnung	Bezeichnung	Länge (L)	Etiketten je Blatt	Blatt pro Pack	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
WS1-B-150-YE		Allgemeines Warnzeichen	12,5	10 Stk.	10 Stk.	100 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-61211
WS2-B-150-YE		Allgemeines Warnzeichen	25,0	10 Stk.	10 Stk.	100 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-62211
WS3-B-150-YE		Allgemeines Warnzeichen	50,0	10 Stk.	10 Stk.	100 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-63211
WS4-B-150-YE		Allgemeines Warnzeichen	100,0	3 Stk.	10 Stk.	30 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-64211
WS5-B-150-YE		Allgemeines Warnzeichen	200,0	1 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-65211
WS6-B-150-YE		Allgemeines Warnzeichen	400,0	1 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-66211
WS1-A-150-YE		Warnung vor elektrischer Spannung	12,5	10 Stk.	10 Stk.	100 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-61200
WS2-A-150-YE		Warnung vor elektrischer Spannung	25,0	10 Stk.	10 Stk.	100 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-62200
WS3-A-150-YE		Warnung vor elektrischer Spannung	50,0	10 Stk.	10 Stk.	100 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-63200
WS4-A-150-YE		Warnung vor elektrischer Spannung	100,0	3 Stk.	10 Stk.	30 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-64200
WS5-A-150-YE		Warnung vor elektrischer Spannung	200,0	1 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-65200
WS6-A-150-YE		Warnung vor elektrischer Spannung	400,0	1 Stk.	5 Stk.	5 Stk.	Gelb mit schwarzem Aufdruck (YEBK)	597-66200

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Ihr Partner vor Ort, wo immer Sie sind.



## **Kontaktieren Sie uns.**

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den Link, um zu unserer Website zu gelangen. Hier finden Sie die passende Kontaktperson für Ihr Land.

**[HellermannTyton.com/company/worldwide](https://www.hellermantyton.com/company/worldwide)**